

下水道工事標準仕様書

(管路工事)

令和8年3月25日

苫小牧市上下水道部

1.	総則	1
1.	総則.....	1
1.1.	適用.....	1
1.2.	施工管理.....	1
1.3.	提出書類.....	1
1.4.	工事監督員による検査（確認を含む）及び立会い等.....	5
2.	管路	7
1.	管きよ工（開削）.....	7
1.1.	管路土工.....	7
1.2.	管基礎工.....	7
1.3.	マンホールと管の接続.....	7
1.4.	土木シートの使用.....	7
2.	管きよ工（小口径推進）.....	8
3.	管きよ工（推進）.....	8
4.	管きよ工（シールド）.....	8
5.	管きよ更生工.....	8
6.	マンホール工.....	8
7.	特殊マンホール工.....	8
8.	取付管及びます工.....	8
9.	地盤改良工.....	8
10.	付帯工.....	8
11.	立坑工.....	8
3.	施工管理基準及び規格値	9
1.	下水道土木工事施工管理基準及び規格値.....	9
1.1.	出来形管理基準及び規格値.....	9
1.2.	品質管理基準及び規格値.....	9
2.	写真管理基準.....	11
3.	撮影箇所一覧表.....	11
4.	品質管理写真撮影箇所一覧表.....	11
5.	出来形管理写真撮影箇所一覧表.....	11
	付表.....	12

1. 総則

1. 総則

1.1. 適用

1. 下水道工事標準仕様書（以下「標準仕様書」という。）は、苫小牧市上下水道部が発注する下水道管路工事に係る工事請負契約書（以下「契約書」という。）及び設計図書の内容について統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2. 契約書に定めのない事項については、「北海道建設部土木工事共通仕様書」（以下「北海道共通仕様書」という。）によるものとし、文中の「総括監督員」及び「主任監督員」は、それぞれ「課長」及び「係長」と読み替えること。
3. 契約書、特記仕様書、図面、又は標準仕様書の間には相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は工事監督員に確認して指示を受けなければならない。

1.2. 施工管理

1. 「北海道共通仕様書」によるものとする。
2. 設計図書及び「下水道土木工事必携(案)」（以下「下水道必携(案)」という。）によるほか、最新版の「管きよ更生工法における設計・施工管理ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に準拠して、管理を実施するものとする。

1.3. 提出書類

1. 提出すべき書類及びその様式については、**表-1-1**及び**表-1-2**を標準とする。その他の提出書類については、監督員の指示によるものとする。

表-1-1 提出書類一覧表

区分	名 称	部数	提出期限	備考
工事着手関係	確認書 (決裁欄あり1部、なし2部)	3	契約前日まで	
	工事工程表等申請書及び 現場代理人等指定通知書 (決裁欄あり1部、なし1部)	2	契約後速やかに (注1)	
	建設業退職金共済掛金収納書届	1	契約後 1ヶ月以内	
	工事カルテ (CORINS) (監督員へメールにて提出)	-	契約後 10日以内	
	下請負人選定通知書	1	現場着手前	
	再生資源利用促進計画書 (監督員へメールにて提出)	-	現場着手 7日前	
	道路使用許可申請書	2	現場着手前	
施工関係	施工計画書	1	現場着手前	
	使用材料確認・承諾届	1	〃	様式7
	施工体制台帳	1	〃	
	測量結果	1	測量後随時	
	泥炭搬入届 (注2)	2	搬入5日前	様式1
工事完成関係	工事完成届	1	工事完成時	
	建退共証紙貼付実績表	1	〃	
	下水道用資器材使用調書	1	〃	様式2
	工事カルテ (CORINS) (監督員へメールにて提出)	-	検定後 10日以内	

(注1) フレックス工期設定工事については、「工事着手日後」と読み替えること。

(注2) 泥炭以外の残土についても搬出入前に監督員に報告し、関係者との調整を図ること。

提出書類の簡素化を図るため、工事が完成した後に保存する書類について、標準的な提出成果品一覧表を下記に示す。詳細については、監督員に確認すること。

※（参考）北海道建設部建設政策局建設管理課「提出書類のガイドライン」：提POO

表-1-2 提出書類一覧表

※（参考）北海道建設部建設政策局建設管理課「北海道土木工事書類簡素化ガイド」：簡POO

	成果目録	提出			備考
		工事監	監督員	受注者	
1	施工計画書 ※1 ※2 (CORINS) ※3 (再生資源利用計画書、実施書) ※4	○	○		一枚目に提出日、決裁欄を記載。 使用機械のカタログは添付不要。 ※簡P8
2	履行報告書		○		【単独事業は提出不要】
3	工事写真 ※1 ※4	○	○		排出ガス対策型・低騒音型建設機械の 写真は不要。
4	段階確認願い・立会願い	○	○		写真は、段階確認願い・立会願い、工 事写真のいずれかに添付。
5	工事施工協議簿 ※4 ※5	○	○	○	協議事項が無い場合は作成不要。
6	使用材料確認・承諾届 ※7		○		一覧表（様式-7）を提出。 ※6 ※提P22
7	試験成績書（性能試験結果等） ※7		○		【単独事業は提出不要】
8	品質管理図書 ※様式6-1,6-2 (総括表・結果及び図表)	○	○		
9	出来形管理図書 ※様式5-1~5-9 (総括表・結果及び図表)	○	○		計測状況の写真は、工事写真に添付。 ※簡P19
10	出来形図 (検定用ラミネート含む)	○	○		A3及び電子データ ※4 を提出。 出来形図に品質管理項目は記載不要。
11	社内検査報告書	○	○		代表者の押印不要。 ※提P8
12	工事特性・創意工夫・社会性等		○		任意
13	施工体制台帳 ※5 ※8 ※簡P15		○	○	監督員用として複製。
14	安全訓練等実施状況報告書 (防災協・社内パトロール・新規入場者含む)	○		○	検査用として複製不要。 ※5
15	産業廃棄物処理集計表 ※5 (マニフェスト含む)			○	返却するので複製不要。 ※提P20 処分場への搬出状況の写真は不要。
16	薬液注入施工管理図書	○	○		
	舗装コア	○	○		【単独事業は密度測定用の写真のみで可】 （コア裏面も確認できる写真を添付）
	使用資材総括表（搬入材料検査簿）				施工計画書に一覧表のみ添付。
	交通誘導警備員配置集計表				施工計画書に一覧表のみ添付。
	現場環境改善計画書、実施状況 ※様式4				計画書を施工計画書に記載。 ※簡P22 実施状況を工事写真に添付。 【単独事業は提出不要】
	公設柵設置承諾書 ※様式3				

- ※ 1 原則両面印刷とするが、両面印刷にそぐわないものは片面印刷としてもよい。
- ※ 2 工種の追加等による提出済みのページ番号、項目番号等の修正は不要。 ※簡P8
- ※ 3 コリンズの登録内容は、システムから監督員へ送信されたメールにて確認後、回答を返信する。 ※簡P7
- ※ 4 電子データ提出物
再生資源利用計画書・実施書、出来形図(JWW / pdf)、工事写真、境界杭確認簿、工事施工協議簿 ※5
- ※ 5 成果品の保管については、以下の点に注意すること。
 - ・工事施工協議簿 → 発注者、受注者の双方にて10年間保管 ※建設業法第40条の3、苫小牧市文書管理規程第28条
 - ・施工体制台帳 → 受注者にて5年間保管 ※建設業法第40条の3
 - ・安全訓練等実施状況報告書 → 受注者にて5年間保管 ※建設業法第40条の3
 - ・産業廃棄物処理集計表 → 受注者にて5年間保管 ※廃棄物処理法第12条の3
- ※ 6 製品名、形状（寸法）、製造工場名、納入商社名、JIS規格品表示（別紙様式による）
- ※ 7 JIS規格品の品質を証する資料の提出は不要。
ただし、監督員の請求があった場合には、速やかに提出すること。
- ※ 8 施工体制台帳の取扱いについて（令和5年2月24日建管第1504号）を参照し、必要な書類のみ添付。
建設業許可証、資格証、実務経歴書厚生年金保険、雇用保険加入を証する書類の添付は省略可。
- ※ 9 交付金事業は、従来どおり各成果目録ごとに提出すること。
インデックス等は評定書の点数に含まれないため、各項目が分かる程度の簡易にして問題ない。
- ※ 10 単独事業は、ファイルを合冊して問題ないが、以下の点に注意すること。
 - ・ファイルを統一する際は、キングジムのようなファイルを用いること。
 - ・各目録、項目が分かるようにカラーインデックス等を用いて区別を図ること。
 - ・安全訓練等実施状況報告書、産業廃棄物処理集計表は、それぞれ1冊づつ。（青枠）
上記以外の書類（赤枠）は、まとめて1冊としても問題ない。→ 計3冊～
 - ・上記一覧表の番号順に綴ること。

1.4. 工事監督員による検査（確認を含む）及び立会い等

1. 段階確認事項については、表－2とする。

表－2 段階確認一覧表

(1) 開削、推進

種 別	細 目	確認時期
準備工	基線測量	着工前
土工	建設残土置場及び 不足土砂取場の確認	事由発生時
管布設工	土質柱状の確認 (泥炭厚確認)	施工時
	基準高、中心線の変位	施工完了時
コンクリート工	配筋検査	鉄筋組立完了時
	型枠検査	施工完了時
	躯体寸法検査	型枠脱型後
	圧縮強度試験	$\sigma 7$, $\sigma 28$
薬液注入工	薬液材料及び空袋確認	施工前及び完了時
	薬液注入位置確認	施工前
	チャート紙確認	〃
	珪酸比重	〃
	ゲルタイム確認	〃
	ロッド検収	〃
推進工	鏡切り（薬注）確認	施工時
	滑剤及び空袋確認	施工前及び完了時
	作泥材料及び空袋確認	〃
	裏込め材料及び空袋確認	〃
仮設工	仮設材確認（指定仮設）	施工前
付帯工	既設舗装厚確認	〃

(注) その他の段階確認事項は、現場状況及び工事監督員の指示による。

(2) 管きよ更生工【反転・形成工法（自立管）】

種 別	細 目	確認時期
準備工	基線測量 (延長確認、既設管種・管径確認)	着工前
事前調査工	既設管調査 (既設管きよ内状況)	着工前
更生工	資材検収	施工時
	材料挿入（反転及び引込）速度	施工時
	施工時の各種温度確認	施工時
	施工時の各種圧力確認	施工時
仕上工	管口仕上状況、内面仕上状況	施工完了時

(注) その他の段階確認事項は、現場状況及び工事監督員の指示による。

(3) 管きょ更生工【製管工法（複合管・小口径）】

種 別	細 目	確認時期
準備工	基線測量 (延長確認、既設管種・管径確認)	着工前
事前調査工	既設管調査 (既設管きょ内状況)	着工前
製管工	資材検収	施工時
	かん合状態確認	施工時
充てん材注入工	コンシステンシー試験	施工時
	ゲルタイム確認	施工時
	比重確認	施工時
	圧縮強度試験（7 d, 28 d）	施工時
	注入量確認	施工時
	充てん確認	施工完了時
仕上工	管口仕上状況、内面仕上状況	施工完了時

(注) その他の段階確認事項は、現場状況及び工事監督員の指示による。

(4) 管きょ更生工【製管工法（複合管・中大口径）】

種 別	細 目	確認時期
準備工	基線測量 (延長確認、既設管径確認)	着工前
事前調査工	既設管調査 (既設管きょ内状況)	着工前
製管工	資材検収	施工時
	かん合状態確認	施工時
充てん材注入工	コンシステンシー試験	施工時
	ゲルタイム確認	施工時
	比重確認	施工時
	圧縮強度試験（7 d, 28 d）	施工時
	注入量確認	施工時
	完全充てん確認	施工完了時
仕上工	管口仕上状況、内面仕上状況	施工完了時

(注) その他の段階確認事項は、現場状況及び工事監督員の指示による。

2. 管路

1. 管きよ工（開削）

1. 「下水道必携（案）」によるものとするが、以下の各号の規定によらなければならない。また、使用資材については、「苫小牧市下水道標準図集」（以下「標準図集」という。）と同等又はそれ以上のものとしなければならない。

1.1. 管路土工

1. 「下水道必携（案）」によるものとするが、路床部の埋め戻し 1 層の仕上り厚については、20cm 以下を基本として埋戻さなければならない。

1.2. 管基礎工

1. 「下水道必携（案）」によるものとする。
2. はしご胴木基礎及び塩ビ置換基礎については、標準図集を基に作成し、布設しなければならない。また、管基礎とマンホール基礎部を接合しなければならない。
3. はしご胴木基礎及び塩ビ置換基礎の充填材の締固めにおいて、タンパ等の突固めによる締固め機械を使用してはならない。
4. 原地盤基礎については、床付け面を乱さぬよう施工し、過掘した場合は、砂利で補充しなければならない。

1.3. マンホールと管の接続

1. 硬質塩化ビニル管 (JSWAS K-1, JSWAS K-13) の布設にあたっては、原則マンホール接続部にくら型マンホール継手及び半管以下の切管を使用しなければならない。
2. 鉄筋コンクリート管の布設にあたっては、マンホール接続部に半管以下の切管を使用し、漏水のないようモルタル巻きで入念に仕上げなければならない。
3. MH に接続する半管については、1 本の管を半分に切断し上下流に割り振ったうえで、標準管の本数が最大となるよう管割を検討し、施工計画書に明記すること。ただし、塩ビ MH については、その限りではない。
※半管以下の切管は 50cm を最小とする。また、 $\phi 700\text{mm}$ 以上の管については別途協議すること。

1.4. 土木シートの使用

1. 土木シートは合成繊維製とし、引張強度 1470N/5cm 以上のものとしなければならない。設置高は管天端までとし、マンホール部においても同様とする。重ね合わせが生じる場合は 10cm 以上重ね合わせ、くり抜きが生じる場合は、工事監督員の承諾を得なければならない。設置にあたっては、突起物やシートの接続方法の不良により漏水しないように施工しなければならない。

2. 管きよ工（小口径推進）

1. 「下水道必携（案）」によるものとする。

3. 管きよ工（推進）

1. 「下水道必携（案）」によるものとする。

4. 管きよ工（シールド）

1. 「下水道必携（案）」によるものとする。

5. 管きよ更生工

1. 「下水道必携（案）」及び「ガイドライン」によるものとする。

6. マンホール工

1. 「下水道必携（案）」によるものとする。

7. 特殊マンホール工

1. 「下水道必携（案）」によるものとする。

8. 取付管及びます工

1. 「下水道必携（案）」及び「取付管工事設計施工要綱」によるものとする。
本工種を下請けとする場合には、苫小牧市の給排水指定業者から選定する。

9. 地盤改良工

1. 「下水道必携（案）」によるものとする。

10. 付帯工

1. 「北海道共通仕様書」によるものとする。

11. 立坑工

1. 「下水道必携（案）」によるものとする。

3. 施工管理基準及び規格値

1. 施工管理基準及び規格値

1.1. 出来形管理基準及び規格値

1. 「下水道必携（案）」及び「ガイドライン」によるほか、管きょ更生工においては表－3により実施するものとする。記載のないものについては、「北海道共通仕様書」によるものとする。
2. 塩ビ置換基礎については、はしご胴木基礎と同様の管理とする。
3. その他、監督員から指示があった場合は、これによるものとする。

表－3 出来形管理基準及び規格値

工 法	管 理 項 目	測 定 基 準	規 格 値
反転・形成工法 (自立管)	・寸法 (延長、管底高、更生管内径)	・全スパン	・「下水道必携 (案)」及び 「ガイドライ ン」による
	・更生管厚又は仕上がり内径	・全スパン (硬化直後並びに24時 間以降で同じ測定位置で 計測)	
	・内面仕上がり状況	・全スパン (目視又はカメラ調査)	
製管工法 (複合管)	・寸法 (延長、管底高、更生管内径)	・全スパン	
	・更生管厚又は仕上がり内径	・全スパン (スパン毎に上下流マン ホールの管口付近で実 施。人が入ることが出来 る場合は、スパンの中間 部付近でも1箇所以上行 うこと。)	
	・内面仕上がり状況	・全スパン (目視又はカメラ調査)	

1.2. 品質管理基準及び規格値

1. 「下水道必携（案）」及び「ガイドライン」により実施するものとする。記載のないものについては、「北海道共通仕様書」によるものとする。
2. 塩ビ置換基礎については、はしご胴木基礎と同様の管理とする。
3. 管きょ取出し部、仮復旧等の小規模な舗装復旧の場合は、下層路盤、舗装の品質管理は省略することができるものとする。ただし、舗装の印字記録は提出しなければならない。
4. 重要又は特殊な構造物を除き、総使用量が50m³未満の小規模なコンクリートの場合は、レディーミクストコンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の品質証明書等のみとすることができるものとする。
5. 埋戻し土については、表－4、表－5によらなければならない。
6. その他、工事監督員から指示があった場合は、これによるものとする。

表－4 埋戻土の試験方法

埋戻土の種類	セメント改良土	良質土
試験位置	水位	管上 30cm 付近 路床部
試験方法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現場密度試験 ・ 一軸圧縮強度試験 ・ 六価クロム溶出試験 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現場密度試験

表－5 埋戻土の品質規格

試験項目	現場密度試験
試験数量	1 路線 1 回以上かつ計 3 回以上
試験基準	1 回の試験につき 3 孔で測定し、3 孔の最低値で判定
規格値	最大乾燥密度 90%以上

※各路線において管上 30cm 付近または路床部で試験を行い、全体を通して管上 30cm 付近と路床部の両方で試験を行うこと。

※セメント改良土の品質規格については、以下の規定によらなければならない。

① 適用範囲

下水道工事の下水道管液状化防止を目的とした埋戻しに使用するセメント改良土に適用する。

② 混合方法

現地発生土及び購入土を仮置き場等において、バックホウを使用して攪拌混合とする。攪拌混合がバックホウ以外の場合は、適用しない。

③ 強度及び配合

セメント改良土の設計強度及び配合は以下の各号の規定によらなければならない。

- (1) 現場における一軸圧縮強度 $q_u=1.0\text{kgf/cm}^2$ 以上
- (2) 室内試験における一軸圧縮強度 $q_u=2.0\text{kgf/cm}^2$ 以上
- (3) セメント改良土は、六価クロムの溶出試験を行わなければならない。試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験要領(案)」(平成13年4月23日付け国官技第18号)によらなければならない。
- (4) セメント改良土の設計配合は表－6によらなければならないが、室内試験結果により、所定の一軸圧縮強度が得られるようセメントの添加量を調整すること。なお、セメント添加量の最小値は、 50kg/m^3 とし、配合設計は、監督員に提出しなければならない。

表－6 セメント改良土設計配合表

材料名	規格	単位	数量	備考
土砂(現地発生土)	砂質土	m^3	1.0	ルーズな状態
セメント	高炉セメント	kg	50	

2. 写真管理基準

1. 「下水道必携（案）」によるものとする。記載のないものについては、「北海道共通仕様書」によるものとする。

3. 撮影箇所一覧表

1. 「下水道必携（案）」によるものとする。記載のないものについては、「北海道共通仕様書」によるものとする。

4. 品質管理写真撮影箇所一覧表

1. 「下水道必携（案）」によるものとする。記載のないものについては、「北海道共通仕様書」によるものとする。

5. 出来形管理写真撮影箇所一覧表

1. 「下水道必携（案）」によるものとする。記載のないものについては「北海道共通仕様書」によるものとする。

付表-1 道路工事に伴う工事標識の設置基準等

工事標識の様式について

苫小牧市の下水道工事の工事標識の様式については、**図-1**の様式によるものとする。
 なお、この基準に規定されていない事項については、工事監督員の指示によるものとする。

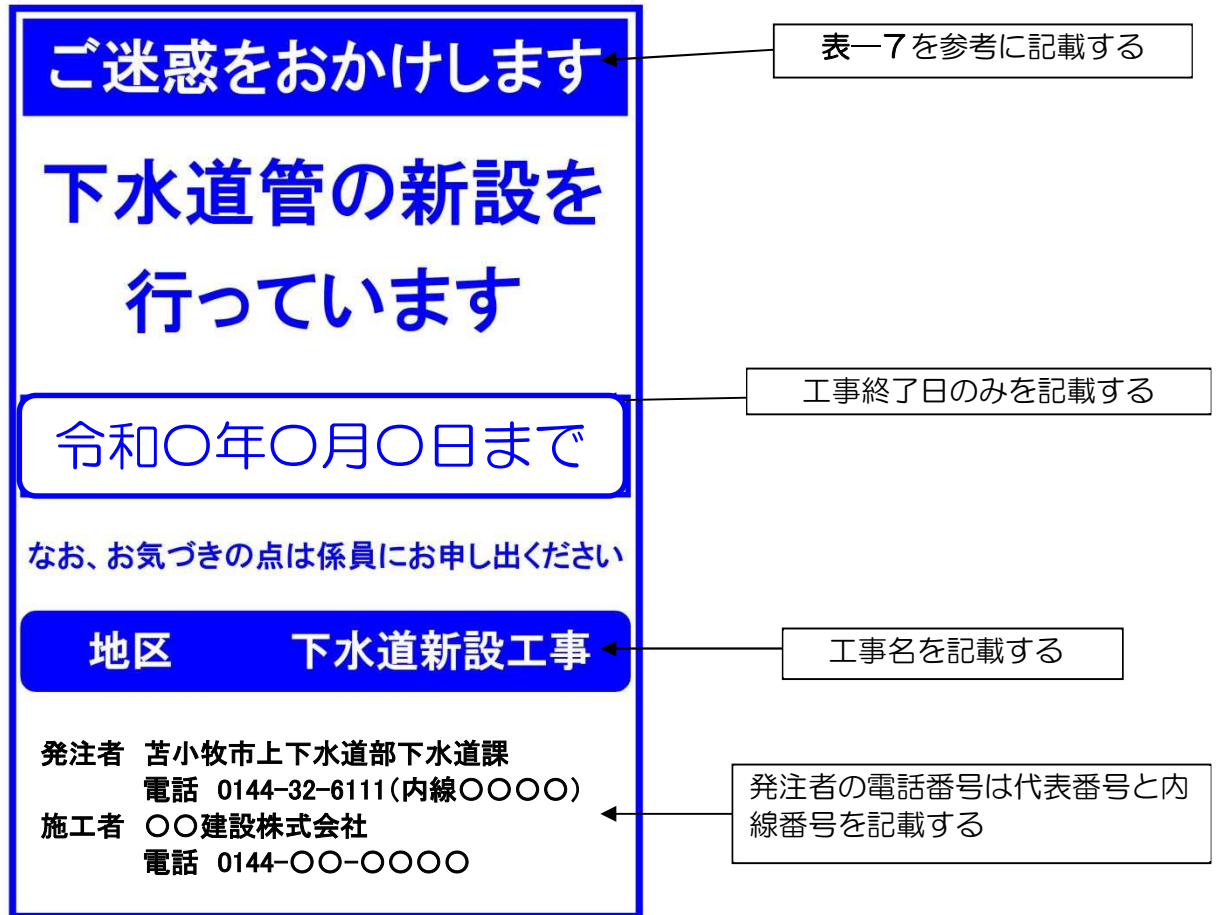


図-1 工事標識

表-7

主な工種	例
新設(埋設・取替・撤去)工事	下水道管の【新設・取替・撤去】を行っています
(浸水対策・耐震)工事	下水道管の【浸水対策・耐震化】を行っています
修繕・補修工事	下水道管の修理を行っています
支障移設工事	下水道管の移設を行っています
埋設物調査工事	埋設物の調査を行っています
緊急工事	下水道管の緊急修理を行っています
点検・補修工事	下水道管の点検・修理を行っています
舗装復旧工事	下水道管の埋設跡の復旧を行っています

付表-2 出来形図タイトル様式

出来形図作成においては、図のタイトルを以下のようにし、提出すること。

出 来 形 図	
年 度	令和〇〇年度
工 事 名	〇〇地区〇〇下水道新設工事
図 面 名	〇 〇 図
縮 尺	1 : 1000
発 注 者	苫小牧市上下水道部下水道課
受 注 者	
現場代理人	印
主任技術者	印

現場環境改善計画書

工事名： _____

請負人： _____

	実施内容	仕様	単 価	個 数 or 使用期間	合計金額	差 額	備 考
仮 設 備 関 係		現場環境改善 — 一般					
		現場環境改善 — 一般					
		現場環境改善 — 一般					
		現場環境改善 — 一般					
		現場環境改善 — 一般					
		現場環境改善 — 一般					
営 繕 関 係		現場環境改善 — 一般					
		現場環境改善 — 一般					
		現場環境改善 — 一般					
		現場環境改善 — 一般					
		現場環境改善 — 一般					
安 全 関 係		現場環境改善 — 一般					
		現場環境改善 — 一般					
		現場環境改善 — 一般					
地 域 連 携		現場環境改善 — 一般					
		現場環境改善 — 一般					
		現場環境改善 — 一般					
		現場環境改善 — 一般					
		現場環境改善 — 一般					
		現場環境改善 — 一般					
		現場環境改善 — 一般					
		現場環境改善 — 一般					
合 計		現場環境改善 — 一般					
					設 計	実 施	差 額

出来形管理総括表(開削)

工 種	測定項目	測定数	単位	最大値	最小値	平均値	規格値	社内規格値	備 考
管 布 設 工	管 底 高		mm				±30mm	±〇〇mm	
	人 孔 間 延 長		mm				-1/500かつ -200mm	-〇〇mm	
	勾 配		%				±20%	±〇〇%	
管 基 礎 工	砂 利 幅		mm				-50mm	-〇〇mm	
	砂 利 厚 さ		mm				-30mm	-〇〇mm	
	コ ン 幅		mm				-30mm	-〇〇mm	
	コ ン 厚 さ		mm				-30mm	-〇〇mm	
	塩ビ置換基礎幅		mm				-30mm	-〇〇mm	
	塩ビ置換基礎厚さ		mm				-30mm	-〇〇mm	
	はしご胴木基礎幅		mm				-30mm	-〇〇mm	
	はしご胴木基礎厚さ		mm				-30mm	-〇〇mm	
マンホール 基 礎 工	砂 利 幅		mm				-50mm	-〇〇mm	
	砂 利 厚 さ		mm				-30mm	-〇〇mm	
	コ ン 幅		mm				-30mm	-〇〇mm	
	コ ン 厚 さ		mm				-30mm	-〇〇mm	
	塩ビ置換基礎幅		mm				-30mm	-〇〇mm	
	塩ビ置換基礎厚さ		mm				-30mm	-〇〇mm	
	はしご胴木基礎幅		mm				-30mm	-〇〇mm	
	はしご胴木基礎厚さ		mm				-30mm	-〇〇mm	

様式5-2

出来形管理総括表(推進)

工 種	測定項目	測定数	単位	最大値	最小値	平均値	規 格 値	社内規格値	備 考
推 進 工	管 底 高		mm				±50mm	±〇〇mm	
	人 孔 間 延 長		mm				-1/500かつ -200mm	-〇〇mm	
	勾 配		%				±20%	±〇〇%	
空 伏 工	幅		mm				-30mm	-〇〇mm	
	高 さ		mm				-30mm	-〇〇mm	
	延 長		mm				-50mm	-〇〇mm	
立 坑 基 礎 工	砂 利 幅		mm				-50mm	-〇〇mm	
	砂 利 長 さ		mm				-50mm	-〇〇mm	
	砂 利 厚 さ		mm				-30mm	-〇〇mm	
	コ ン 幅		mm				-30mm	-〇〇mm	
	コ ン 長 さ		mm				-30mm	-〇〇mm	
	コ ン 厚 さ		mm				-10mm	-〇〇mm	

出来形管理総括表(舗装復旧)

測定項目	工 種	測定数	単位	最大値	最小値	平均値	規格値	社内規格値	備 考
高 さ	車 道 路 盤 工		mm				±40mm	±〇〇mm	
	車 道 路 床 工		mm				±50mm	±〇〇mm	
	歩 道 路 盤 工		mm				±50mm	±〇〇mm	
	歩 道 路 床 工		mm				±50mm	±〇〇mm	
幅 員	車道細粒度アス		mm				-25mm	-〇〇mm	
	車道粗粒度アス		mm				-25mm	-〇〇mm	
	車道アス安定処理		mm				-50mm	-〇〇mm	
	車 道 路 盤 工		mm				-50mm	-〇〇mm	
	車 道 路 床 工		mm				-100mm	-〇〇mm	
	歩 道 舗 装 工		mm				-25mm	-〇〇mm	
	歩 道 路 盤 工		mm				-100mm	-〇〇mm	
	歩 道 路 床 工		mm				-100mm	-〇〇mm	
厚 さ	表 層		mm				-7mm (-2mm)	-〇〇mm	()10個の平均
	基 層		mm				-9mm (-3mm)	-〇〇mm	()10個の平均
	上 層 路 盤 工		mm				-15mm (-5mm)	-〇〇mm	()10個の平均
	車 道 路 盤 工		mm				-45mm (-15mm)	-〇〇mm	()10個の平均
	歩 道 舗 装 工		mm				-9mm (-3mm)	-〇〇mm	()10個の平均
	歩 道 路 盤 工		mm				-30mm (-10mm)	-〇〇mm	t<15cm ()10個の平均

様式5-5

令和〇〇年度 〇〇〇〇地区第〇工区下水道新設工事

管基礎工の出来形測定表

路線番号 (測点)	基礎種別	切 込 砂 利			基礎材 (コンクリート・はしご等)		
		(規格値 幅：-50mm、厚さ：-30mm)			(規格値 幅：-30mm、厚さ：-30mm)		
		設計値	実測値	差(mm)	設計値	実測値	差(mm)
		幅			幅		
		厚			厚		
		幅			幅		
		厚			厚		
		幅			幅		
		厚			厚		
		幅			幅		
		厚			厚		
		幅			幅		
		厚			厚		
		幅			幅		
		厚			厚		
		幅			幅		
		厚			厚		
		幅			幅		
		厚			厚		
		幅			幅		
		厚			厚		

様式5-6

令和〇〇年度 〇〇〇〇地区第〇工区下水道新設工事

マンホール基礎工の出来形測定表

マンホール 番号	基礎種別	切 込 砂 利			基礎材 (コンクリート・はしご等)		
		(規格値 幅：-50mm、厚さ：-30mm)			(規格値 幅：-30mm、厚さ：-30mm)		
		設計値	実測値	差(mm)	設計値	実測値	差(mm)
		幅			幅		
		長			長		
		厚			厚		
		幅			幅		
		長			長		
		厚			厚		
		幅			幅		
		長			長		
		厚			厚		
		幅			幅		
		長			長		
		厚			厚		
		幅			幅		
		長			長		
		厚			厚		
		幅			幅		
		長			長		
		厚			厚		
		幅			幅		
		長			長		
		厚			厚		
		幅			幅		
		長			長		
		厚			厚		

様式5-8 出来形管理表 [自立管]

工事名


工法名

測定位置	路線番号 () 既設管延長 m								路線番号 () 既設管延長 m									
	上流管口				下流管口				上流管口				下流管口					
設計更生管厚 ^{注)}		mm																
呼び厚さ		mm																
更生管厚 ^{注)} 規格値 mm	測定値	mm																
	の平均	最小	mm															
		上限	mm															
測点	測定値の平均	① 既設管内径 _{注)} mm	② 更生管内径 _{注)} mm	③= (①-②)÷ 2 更生管厚 ^{注)} mm	判定	① 既設管内径 _{注)} mm	② 更生管内径 _{注)} mm	③= (①-②)÷ 2 更生管厚 ^{注)} mm	判定	① 既設管内径 _{注)} mm	② 更生管内径 _{注)} mm	③= (①-②)÷ 2 更生管厚 ^{注)} mm	判定	① 既設管内径 _{注)} mm	② 更生管内径 _{注)} mm	③= (①-②)÷ 2 更生管厚 ^{注)} mm	判定	
		D 1				合・否				合・否				合・否				合・否
D 2					合・否				合・否				合・否				合・否	
D 3					合・否				合・否				合・否				合・否	
測定値の平均	上限	/				合・否	/				合・否	/				合・否		
	下限	/				合・否	/				合・否	/				合・否		
取付管穿孔		100mm	箇所	150mm	箇所	200mm	箇所	250mm	箇所	100mm	箇所	150mm	箇所	200mm	箇所	250mm	箇所	
管路内検査		施工前				施工後				施工前				施工後				


測定箇所

※ 測定箇所は更生管の縫い目や重ね部の位置をずらす。

< 施工前内径測定箇所 >



< 施工後内径測定箇所 >



備考

注) 本表では、ガイドライン本篇の用語を以下のように短縮して表現している。

- ・ (設計) 更生管きよの管厚 ⇒ (設計) 更生管厚
- ・ 更生管きよの内径 ⇒ 更生管内径
- ・ 既設管きよの内径 ⇒ 既設管内径

スパン単位 (上下流管口) で記載する。

【規格】

- ・ 各測定厚さ 設計更生管厚以上
- ・ 測定値の平均厚さ 下限値は呼び厚さ以上
上限値は呼び厚さ+20%以内

【目視・カメラ検査結果】

- ・ 破損、クラック、目地ズレ、腐食 など
- ・ 各支障のランク (A, B, C, D など)

様式5-9 出来形管理表 [複合管]

工事名

工法名

出来形管理図										路線番号	管きよ呼び径		
測定箇所	H (内空高さ)				W (内空幅)				平均内径 (mm)		備 考		
規格値	+ mm以内				+ mm以内				+ mm以内				
測定値	① 設計更生管内径 ^{注)} mm	② 更生管内径 ^{注)} mm	③=②-① 出来形誤差	判定	④ 設計更生管内径 ^{注)} mm	⑤ 更生管内径 ^{注)} mm	⑥=⑤-④ 出来形誤差	判定	⑦=(②+⑤)÷2	判定			
測定位置				合・否				合・否		合・否			
				合・否				合・否		合・否			
				合・否				合・否		合・否			
				合・否				合・否		合・否			
				合・否				合・否		合・否			
				合・否				合・否		合・否			
				合・否				合・否		合・否			
測定集計	最大値			/	最大値			/	/				
	最小値			/	最小値			/	/				
	平均値			/	平均値			/	/				
記事・判定											断面積	既設管きよ	更生管きよ
												m ²	必要断面積* m ² 実測断面積 m ²
	総合評価 合・否	合否判定で不合格と判定された場合は、不合格の根拠と今後の対応を[判定・記事]欄に記載すること。											

※ 必要断面積は、計画流量を満足できる更生後の最小断面積

様式6-1

品質管理総括表(管渠)

工 種	測定項目	測定数	単位	最大値	最小値	平均値	規 格 値	備 考
埋 戻 し 工	現 場 密 度		%				90%以上	
セメント改良土	現 場 密 度		%				90%以上	
	一軸圧縮強度		kgf/cm ²				1.0kgf/cm ² 以上	
コンクリート工 (C-1)	ス ラ ン プ		cm				〇〇~〇〇cm	±2.5cm
	圧 縮 強 度		N/mm ²				個々:〇〇N/mm ² 以上 X3:〇〇N/mm ² 以上	個々:呼び強度の85%以上 X3:呼び強度以上
	空 気 量		%				〇〇~〇〇%	±1.5%
コンクリート工 (C-4)	ス ラ ン プ		cm				〇〇~〇〇cm	±1.5cm
	圧 縮 強 度		N/mm ²				個々:〇〇N/mm ² 以上 X3:〇〇N/mm ² 以上	個々:呼び強度の85%以上 X3:呼び強度以上
	空 気 量		%				〇〇~〇〇%	
コンクリート工 (RC-4)	塩化物総量		kg/m ³				0.3kg/m ³ 以下	
	ス ラ ン プ		cm				〇〇~〇〇cm	±2.5cm
	圧 縮 強 度		N/mm ²				個々:〇〇N/mm ² 以上 X3:〇〇N/mm ² 以上	個々:呼び強度の85%以上 X3:呼び強度以上
	空 気 量		%				〇〇~〇〇%	±1.5%

品質管理総括表(舗装復旧)

測定項目	工 種	測定数	単位	最大値	最小値	平均値	規 格 値	備 考
現 場 密 度	車 道 路 盤 工		%				個々:93%以上 X3:97%以上	
	歩 道 路 盤 工		%				85%以上	
基 準 密 度	車道細粒度アス		t/m ³				2.25t/m ³ 以上	
	車道粗粒度アス		t/m ³				2.35t/m ³ 以上	
	車道アス安定処理		t/m ³				2.30t/m ³ 以上	
	歩道細粒度アス		t/m ³				2.15t/m ³ 以上	
締 固 め 度	車道細粒度アス		%				個々:94%以上 X3:96.5%以上	
	車道粗粒度アス		%				個々:94%以上 X3:96.5%以上	
	車道アス安定処理		%				個々:94%以上 X3:96.5%以上	
	歩道細粒度アス		%				90%以上	
出 荷 温 度	車道細粒度アス		℃				185℃以下	
	車道粗粒度アス		℃				185℃以下	
	車道アス安定処理		℃				185℃以下	
	歩道細粒度アス		℃				185℃以下	
敷 均 し 温 度	車道細粒度アス		℃				110℃以上	
	車道粗粒度アス		℃				110℃以上	
	車道アス安定処理		℃				110℃以上	
	歩道細粒度アス		℃				110℃以上	
乳 剤 散 布 量	プライムコート		ℓ/m ²				1.260ℓ/m ² 以上	
	タックコート		ℓ/m ²				0.430ℓ/m ² 以上	

様式-7

課長	係長	監督員

提出日：令和 年 月 日

苫小牧市長 殿

(受注者) 会社名

氏名

Ⓜ

(現場代理人)

使用資材確認・承諾届

工事番号 () _____

工事名 _____

上記工事について、下記の使用材料一覧表に記載した材料を使用したいので承諾願います。
 なお、JIS規格品以外の試験成績書、配合設定書等については、電子データにて提出します。

【使用材料一覧表】

材 料 名	形状・規格・寸法	JIS 規格	製 造 会 社	納 入 業 者
例) 車道用縁石Ⅱ型	200/260×200×790	-	曾澤高圧コンクリート(株) 鶴川工場	(株)〇〇商事
例) 生コンクリート	C-1	JIS A 5308	越智化成(株) 苫小牧工場	(株)〇〇商事
例) 区画線	ハードラインH-250B 白	JIS K 5665	アトムクス(株)	-
例) アスファルト乳剤	マエダゾル PK-4	JIS K 2208	前田道路(株)北海道支店 東札幌乳剤工場	-
例) 再生細粒度アスコン (歩道用)	再生骨材配合率：50%	-	共同企業体苫東アスコン	-