

沼ノ端クリーンセンター外敷地内緑地等維持管理業務委託仕様書

(目的)

第1条 本仕様書は、苫小牧市(以下「委託者」という。)が苫小牧市沼ノ端クリーンセンター外敷地内緑地等維持管理に関する委託業務の仕様を定めることを目的とする。

(業務の履行)

第2条 業務受託者(以下「受託者」という。)は、委託業務を円滑に遂行するとともに契約書及び本仕様書等に従い、委託業務を誠実に完全に履行するものとする。

(委託業務の概要)

第3条 委託業務の概要は次のとおりとする。

1 芝生管理(沼ノ端クリーンセンター)

(1) 芝刈集草あり(事務所側広場部分)	5,063 m ² /回×3回
(2) 芝刈集草あり(事務所側樹木植栽及び小面積他)	13,768 m ² /回×2回
(3) 芝刈集草なし(事務所側法面部分)	4,983 m ² /回×1回
(4) 雑草刈払集草なし(事務所側)	4,165 m ² /回×1回
(5) 人力施肥(事務所側広場部分)	5,063 m ² /回×2回
(6) 芝刈集草なし(処分場堰堤法面部分)	5,588 m ² /回×1回
(7) 芝刈集草なし(第2埋立処分場堰堤法面部分)	2,348 m ² /回×1回
(8) 芝刈集草なし(第2埋立処分場道路部分)	1,578 m ² /回×1回
(9) 芝刈集草なし(処分場側法面部分)	8,467 m ² /回×1回
(10) 雑草刈払集草なし(処分場外周道路部分)	4,815 m ² /回×2回
(11) 雑草刈払集草なし(処分場側)	5,315 m ² /回×1回

※施工の際は、見学者に充分注意を払って行うこと。

※集草区域における集草後の草は、自己において運搬・処理すること。

※芝刈、雑草刈の範囲に変更がでる場合には双方協議の上決定すること。

2 樹木管理(沼ノ端クリーンセンター)

(1) 仕立て刈込(円錐形オンコ H=2,000)	13本
(2) 玉物刈込(玉オンコ W=1,000 H=800)	9本

※徒長枝など樹形を乱している枝葉を落とし、それぞれの形に仕立てる。

(委託業務の内容等)

第4条 委託業務の内容は、別添の月別作業予定表及び沼ノ端クリーンセンター外敷地内緑地等維持管理業務範囲のとおりとする。

(事故防止対策)

第5条 受託者は、草刈作業を行うにあたり別添の草刈安全管理マニュアルを確認し施設及び施設利用者、職員等と事故の無い様にマニュアルに則して作業に従事すること。

(報告書等)

第6条 受託者は、各月の作業終了後に速やかに報告書及び草刈安全作業点検チェックシートを1部提出するものとする。

(廃棄物の処理)

第7条 受託者は、委託業務にて発生した廃棄物は関係法令に則り処理すること。

(その他)


第8条 本仕様書に定めない事項については、苫小牧市契約に関する規則によるものとし同規則に定めない事項については、必要に応じて委託者・受託者協議し定めるものとする。

第9条 沼ノ端クリーンセンター敷地内での、喫煙にあたる行為を禁止とする

令和7年度 沼ノ端クリーンセンター敷地内緑地等維持管理業務 月別作業予定表

月	場所	種別	細目	管理内容	数量	単位	備考
4月							
5月							
6月	沼ノ端	芝生管理	芝刈	芝刈集草あり（事務所側広場部分）	5,063	m ²	
				雑草刈払集草なし（処分場外周道路部分）	4,815	m ²	
				芝刈集草あり（小面積他）	13,768	m ²	
			施肥	人力施肥（事務所側広場部分）	5,063	m ²	
7月	沼ノ端	芝生管理	芝刈	芝刈集草なし（事務所側法面部分）	4,983	m ²	
			植栽	樹木植栽（事務所側）	-	-	
			雑草刈	雑草刈払集草なし（事務所側）	4,165	m ²	
				芝刈集草なし（第2埋立処分場堰堤法面部分）	2,348	m ²	
				芝刈集草なし（第2埋立処分場道路部分）	1,578	m ²	
		樹木管理	樹木剪定	仕立て刈込（円錐形オンコ H=2,000）	13	本	
				玉物刈込（玉オンコ W=1,000 H=800）	9	本	
8月	沼ノ端	芝生管理	芝刈	芝刈集草あり（事務所側広場部分）	5,063	m ²	
				芝刈集草なし（処分場堰堤法面部分）	5,588	m ²	
				芝刈集草なし（処分場側法面部分）	8,467	m ²	
			雑草刈	雑草刈払集草なし（処分場フェンス周り部分）	5,315	m ²	
9月	沼ノ端	芝生管理	芝刈	芝刈集草あり（事務所側広場部分）	5,063	m ²	
				芝刈集草あり（事務所側樹木植栽及び小面積他）	13,768	m ²	
			雑草刈	雑草刈払集草なし（処分場外周道路部分）	4,815	m ²	
			施肥	人力施肥（事務所側広場部分）	5,063	m ²	
10月							
11月							
12月							

沼ノ端クリーンセンター
敷地内緑地等維持管理業務
(沼ノ端クリーンセンター)

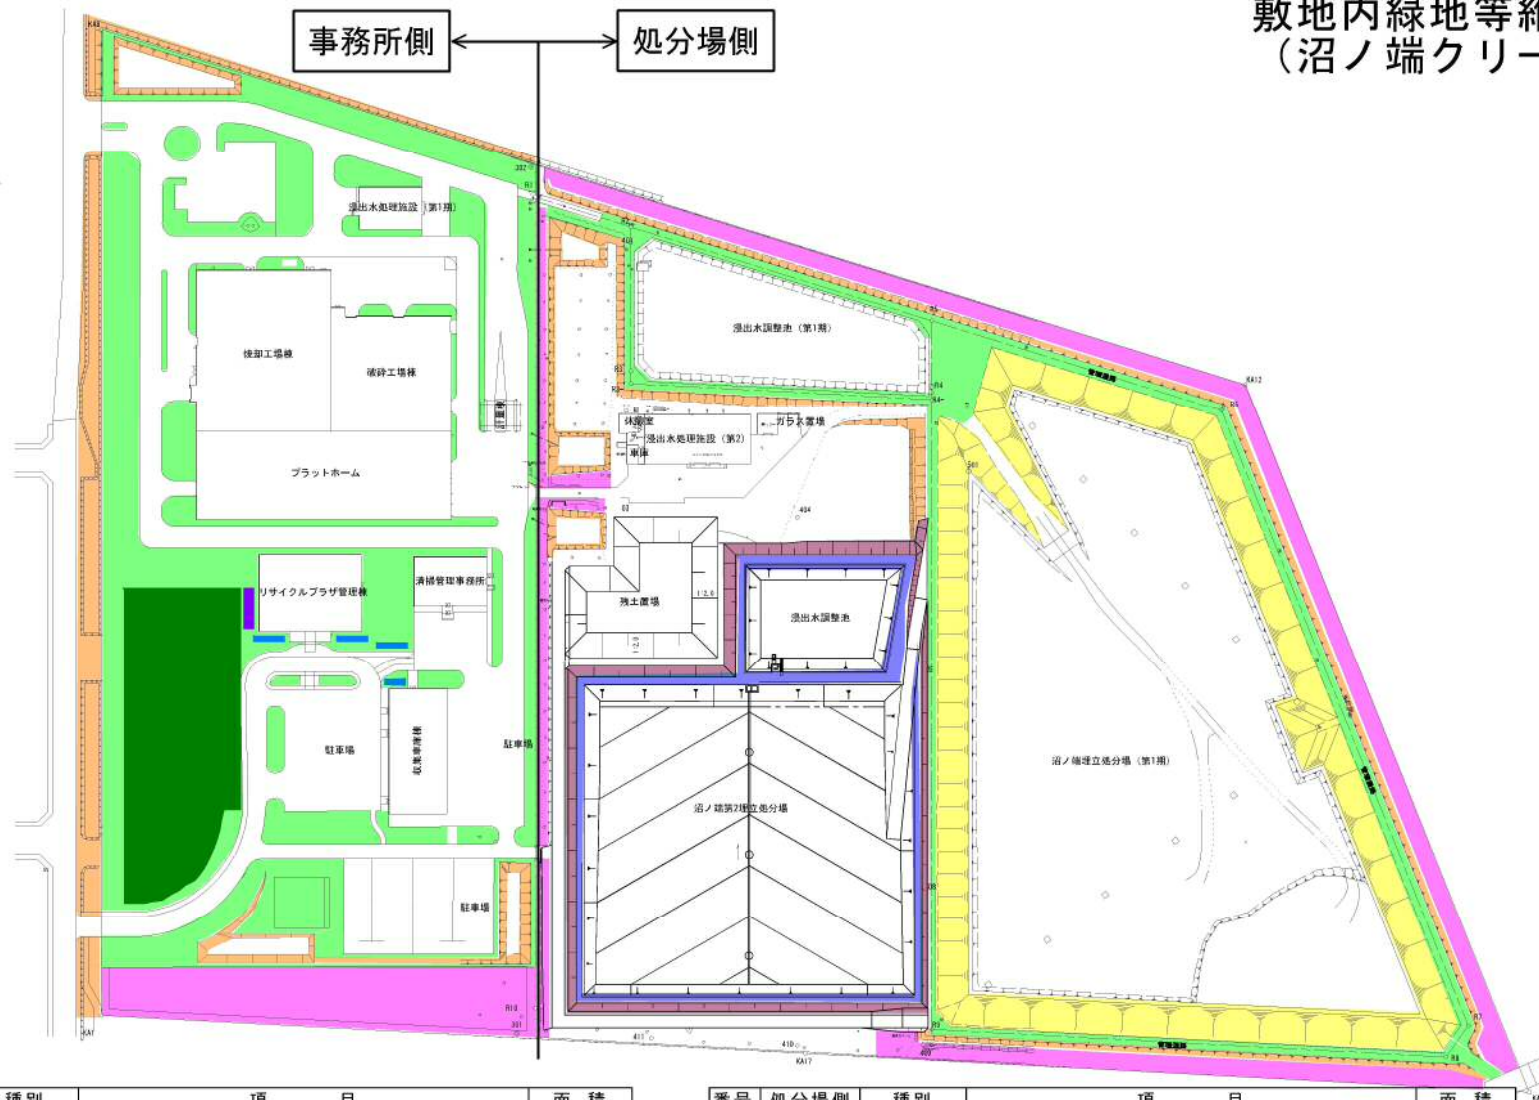

番号	事務所側	種別	項目	面積
(1)		芝刈工	広場部分、集草あり	5.063 m ²
(2)		芝刈工	樹木植栽地及び小面積地、集草あり	13.768 m ²
(3)		芝刈工	法面部分、集草なし	4.983 m ²
(4)		雑草刈払工	集草なし	4.165 m ²
(5)		人力施肥	広場部分	5.063 m ²

番号	事務所側	種別	項目	本数
(1)		仕立て刈込	円錐形オンコ	13 本
(2)		仕立て刈込	玉オンコ	9 本

番号	処分場側	種別	項目	面積
(6)		芝刈工	処分場堰堤法面部分、集草なし	5.588 m ²
(7)		芝刈工	第2埋立処分場堰堤法面部分、集草なし	2.348 m ²
(8)		芝刈工	第2埋立処分場道路部分、集草なし	1.578 m ²
(9)		芝刈工	法面部分、集草なし	8.467 m ²
(10)		雑草刈払工	外周道路部分、集草なし	4.815 m ²
(11)		雑草刈払工	フェンス周り部分、集草なし	5.315 m ²