




印刷物仕様書

発注者名: 苫小牧市


発注者名: 苫小牧市		発注件名		【標準化】令和8年度申告案内用封筒	
		仕様書枚数(本書式)		1枚中の	1枚目
項目	仕様の内容				
担当者	所属	財政部市民税課		直通	0144-32-6254
	フリガナ	オオヤマ		代表	0144-32-6111
	氏名	大山		内線	2275
品名	品名	【標準化】令和8年度申告案内用封筒			
	種類	④封筒類	⑥その他の内容		
規格	仕上り規格	特注封筒(TOPPANエッジ株式会社製) 横235mm×縦120mm フラップ35mm エコ窓付(窓位置:左から25mm上から13mm 窓サイズ:横90mm×縦45mm)			
	展開規格	ー			
枚数・ページ数	①端物印刷物			制作数量	5,200枚 (うち200枚はテスト用)
	②ページ物印刷物				
	③帳票類				
	⑤フォーム(連続帳票)				
	⑥その他				
デザイン	別添のサンプルを参考に同様のイメージでデザインすること。 ※テスト用については、封筒のみ製作し、印刷なしでも良い。				
原稿	文字原稿	封筒			
	罫表原稿				
	図版原稿				
	写真原稿				
	完全データ原稿				
	その他	PDFデータ			
印刷色	片面単色(スミ)				
文字デザイン 校正	回数(目安)	部数	色校正	回数(目安)	部数
	2回	1部		不要	
用紙	クラフト紙85g/㎡ 特注封筒:TOPPANエッジ株式会社製(色:茶色)				
製本加工	フラップ糊付:アラビア糊 内カマス				
梱包方法	1,000枚/箱				
	100枚ごとに仕切り、フラップを上にして収納 紙バンド等で束ねると変形の恐れがあるため、束ねないこと				
納期・納品	納期	テスト用:令和7年6月30日(月) 本番用:令和7年11月28日(金)			
	納品方法	一箇所に一括納品とする			
	納品場所	苫小牧市指定の場所(苫小牧市表町1丁目1番11号 株式会社I・TECソリューションズ内)			
その他	①封入封緘機に使用する封筒で、機器トラブルを回避するため、機器と同一メーカーのTOPPANエッジ社製の封筒を指定する。 ②封入封緘機を使用するため、梱包は角折れ、カール、折リズレが起こらないよう注意すること。 ③紙バンド、輪ゴム止めなど用紙変形及び折り跡が付かないこと。 ④支払いは、本番用の納品後、一括で行います。 ⑤テスト用の納品後、市でテストを行い、当該テスト完了後に本番用の作業開始となります。 ⑥テスト結果により、本番印刷前に原稿校正の可能性があります。 ※(サンプルがある場合)仕様書に記載のない部分は、サンプルの仕様に基づくこととする。 ※仕様書に明示がない場合、印刷物製造のために使用する材料のうち、受注者において調達するものの品質及び銘柄は、それぞれ 中等以上とする。				

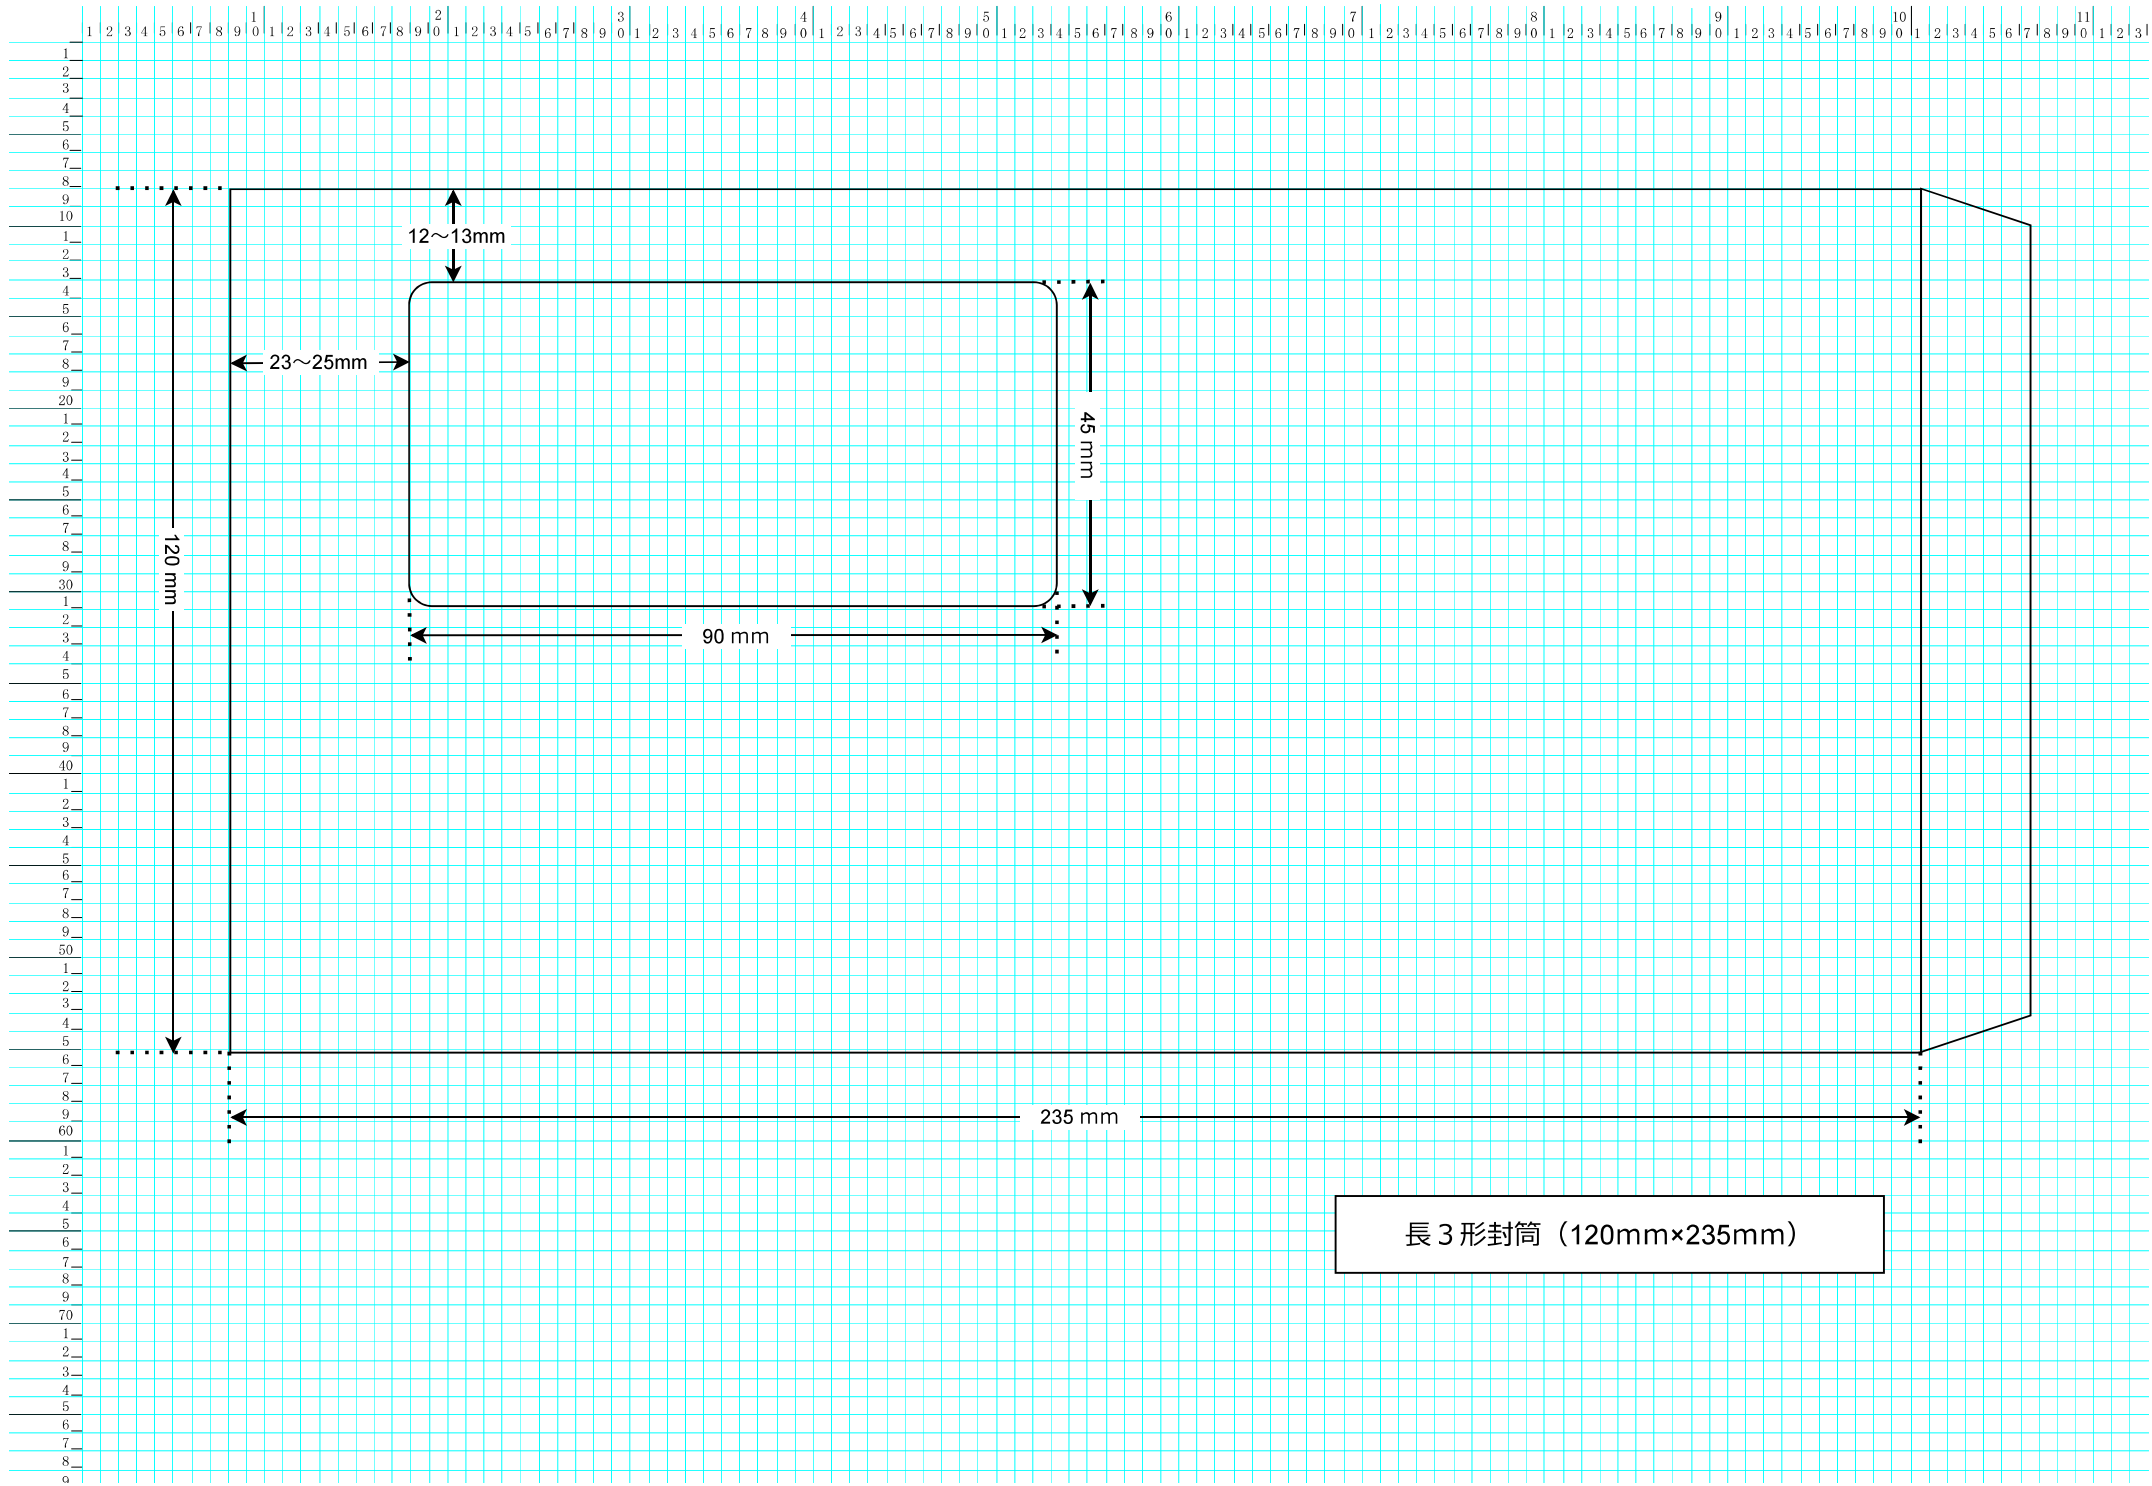

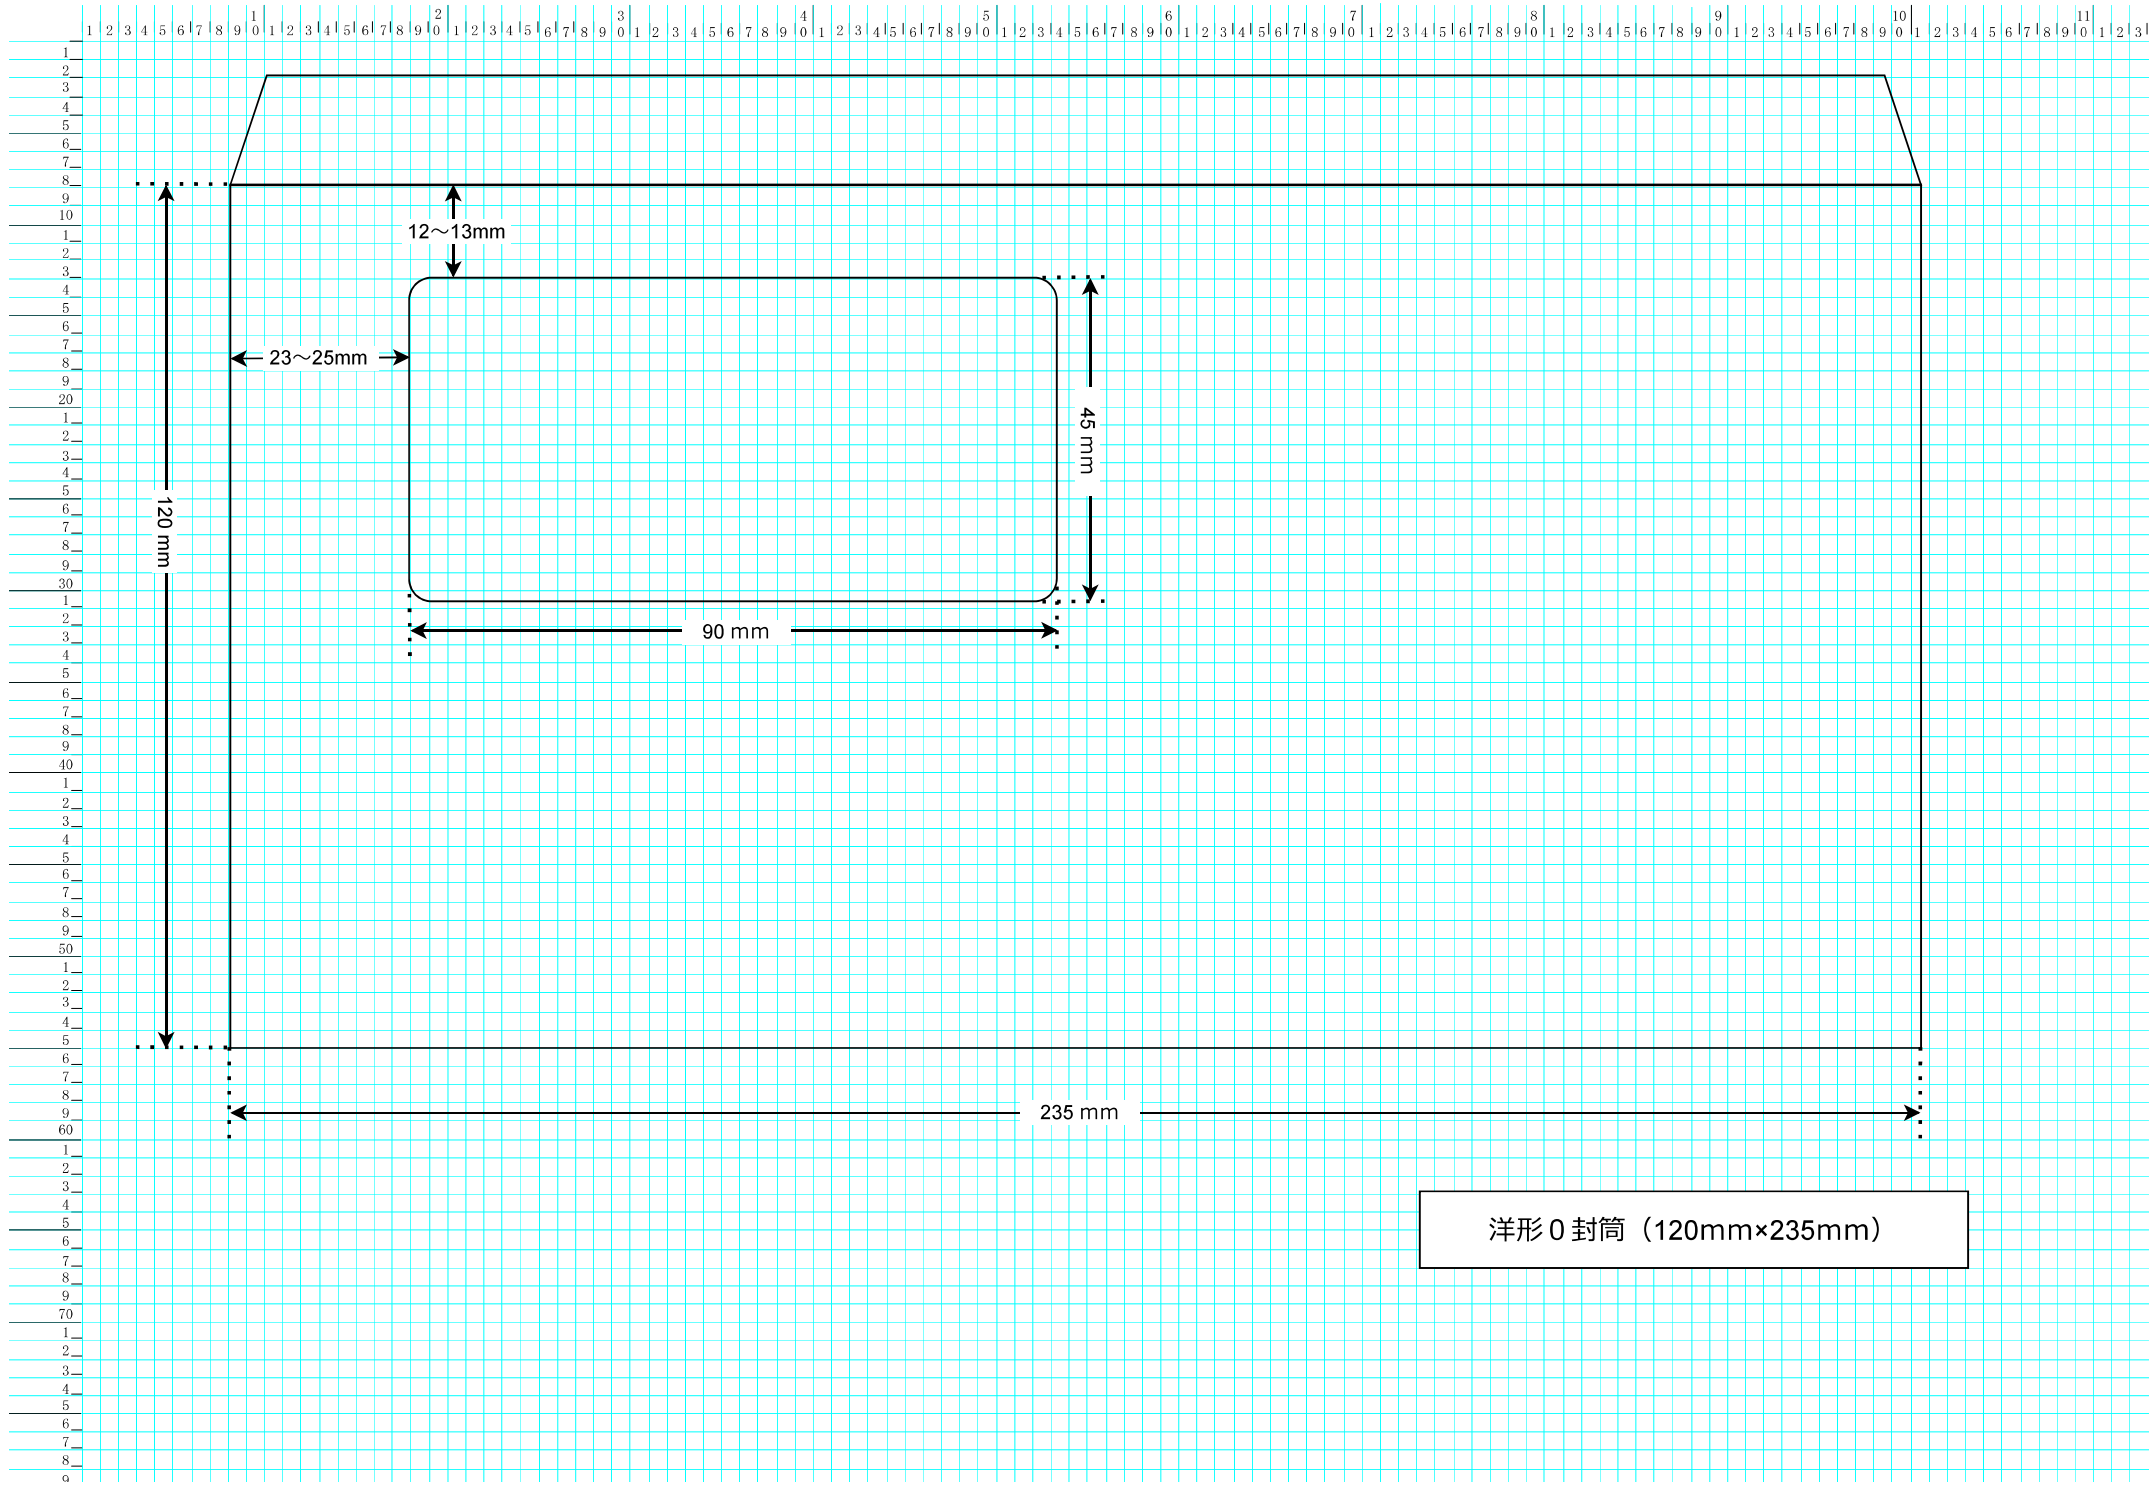

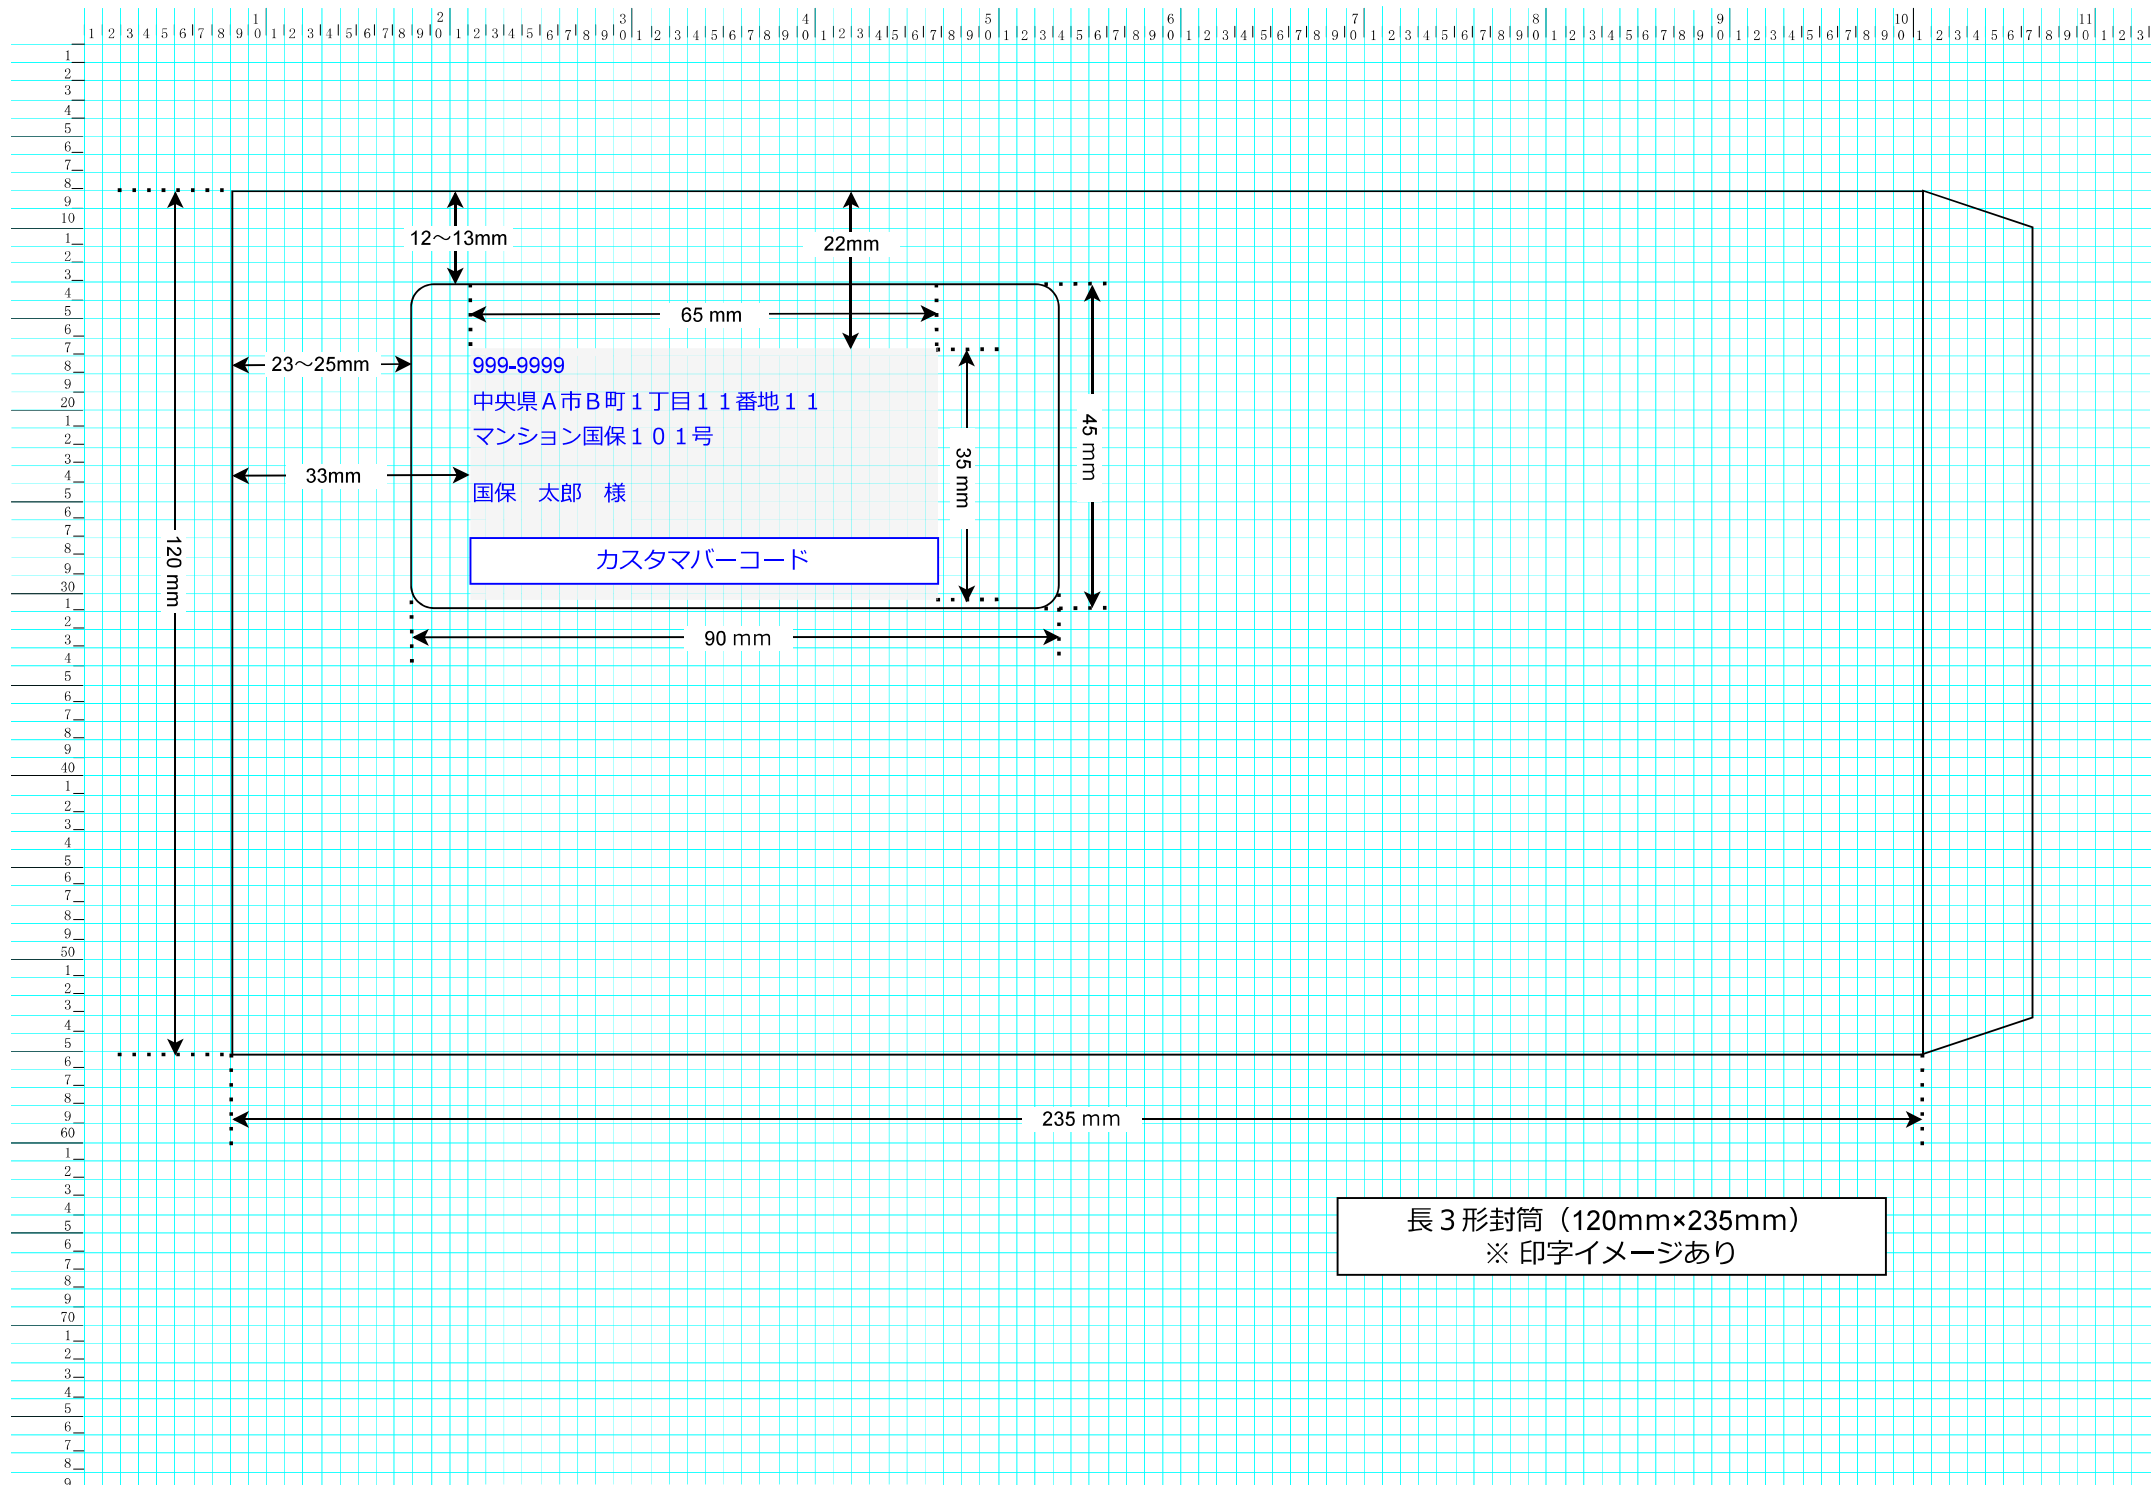

長3形封筒 (120mm×235mm)
※ 印字イメージあり

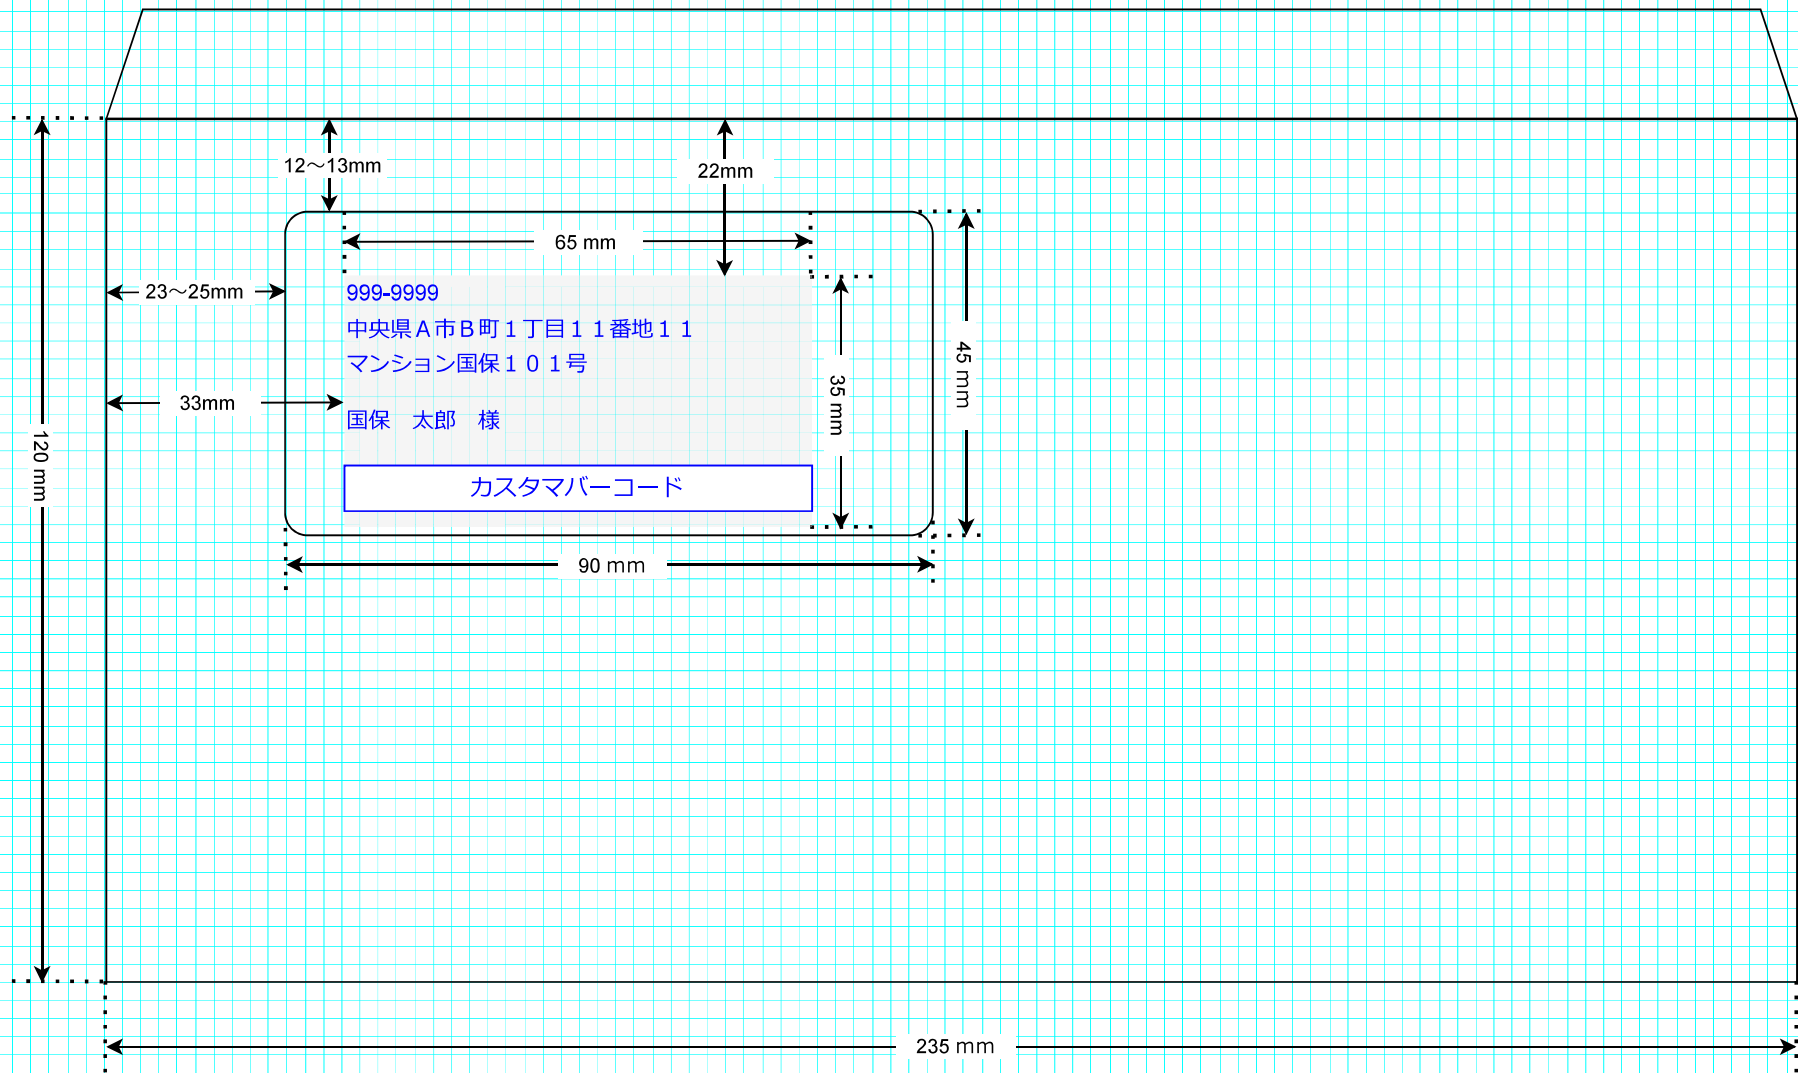

洋形0封筒 (120mm×235mm)
※ 印字イメージあり

出力プリンタ等仕様書

1. 出力プリンタについて				
使用機器	1	3	※各プリンタの詳細の仕様は別添資料をご確認ください。	
1 ページプリンタ（委託先設置） 機種名：RICOH Pro F2120Y				
2 モノクロプロダクションプリンタ（市庁舎設置） 機種名：RICOH Pro6100				
3 モノクロレーザービームプリンタ（市庁舎各課設置） 機種名：Canon LBP451				
4 カラーレーザービームプリンタ（委託先設置） 機種名：FUJI XEROX DocuColor7171P				
2. 事後処理機について				
使用機器	A-2	C	D	※仕様については別添一覧をご確認ください。
A ディタッチャー（市庁舎設置） A-1 機種名：トッパ ソフォーム [※] Potencia125 （市庁舎設置） A-2 機種名：トッパ ソフォーム [※] Corazon160 （委託先設置）				
B ドライシーラ B-1 機種名：トッパ ソフォーム [※] PRESSLE SOLID 6844ST （市庁舎設置） B-2 機種名：トッパ ソフォーム [※] PRESSLE DUO II 6855ST （委託先設置）				
C ブックレットマシン+封入封緘機（委託先設置） ブックレットマシン機種名： トッパ ソフォーム [※] Confia 7613ST 封入封緘機機種名： イベル [※] イベルインター 11006				
D OCR装置（市庁舎設置） 機種名：東芝 S3500EH ※帳票のプレ印刷のインクはドロップアウトカラーを使用してください。				
E 紙折機（委託先設置） 機種名：UCHIDA EZF-600				

事後処理機 機器仕様一覧

本仕様一覧は、メーカーより発行されている機器パンフレットや取扱説明書を一部引用して作成しております。ご一読ください。

A ディタッチャー

A-1 機種名：トッパンフォームズ Potencia125

【処理フォームサイズ】

幅 101.6～457.2mm (4.0～18.0 インチ)

天地 63.5～355.6mm (2.5～14.0 インチ)

※用紙幅の仕上がりサイズは最大 431.8mm (17.0 インチ)

【マージナルスリット幅】

0～32.0mm (0～1.26 インチ)

【その他】

- ・ホチキス等の金属部分のあるフォーム（用紙）は絶対に処理しないでください。

A-2 機種名：トッパンフォームズ Corazon160

【処理フォームサイズ】

幅 101.6～457.2mm (4.0～18.0 インチ)

天地 63.5～355.6mm (2.5～14.0 インチ)

※用紙幅の仕上がりサイズは最大 431.8mm (17.0 インチ)

【マージナルスリット幅】

0～30.48mm (0～1.2 インチ)

【その他】

- ・ホチキス等の金属部分のあるフォーム（用紙）は絶対に処理しないでください。

B ドライシーラ

B-1 機種名：トッパンフォームズ PRESSLE SOLID 6844ST

【用紙仕様】 三つ折りタイプ

用紙幅（ウイズ） 330.2～457.2mm (13～18 インチ)

天地（デプス） 101.6～228.6mm (4～9 インチ)

用紙仕上がり幅 101.6～144.8mm (4～5.7 インチ)

※用紙幅、用紙仕上がり幅は左右 0.5 インチ (12.7mm) スリット時

【紙質】

ドライシーリング用紙：上質 70～130kg

POSTEX 用紙：77W、80W、110W、130S 相当の用紙に限ります。

【マージナルスリット幅】

左右共 0～25.4mm (0～1 インチ)

【その他】

- ・仕様外の厚い用紙（フォーム）を処理しないでください。
- ・ホチキス等の金属部分のあるフォーム（用紙）は絶対に処理しないでください。

B-2 機種名：トッパンフォームズ PRESSLE DUO II 6855ST

【用紙仕様】 三つ折りタイプ

用紙幅（ウイズ） 330.2～457.2mm（13～18 インチ）
天地（デプス） 101.6～304.8mm（4～12 インチ）
用紙仕上がり幅 101.6～144.8mm（4～5.7 インチ）

【紙質】

シーリング用紙：上質 70～90kg
POSTEX 用紙：77～110kg 相当

【マージナルスリット幅】

左右共 0～30.4mm（0～1.2 インチ）

【その他】

- ・仕様外の厚い用紙（フォーム）を処理しないでください。
- ・ホチキス等の金属部分のあるフォーム（用紙）は絶対に処理しないでください。

C ブックレットマシン+封入封緘機

ブックレットマシン 機種名：トッパンフォームズ Confia 7613ST

【処理用紙サイズ】

幅：ワンワイド処理 203.2mm～254.0mm（8～10 インチ）
ツーワイド処理 381.0mm～457.2mm（15～18 インチ）
天地：88.9mm（3.5 インチ）、101.6（4 インチ）、114.3（4.5 インチ）

【製本仕上がりサイズ】

幅：177.8mm～228.6mm（7～9 インチ）
天地：88.9mm（3.5 インチ）、101.6（4 インチ）、114.3（4.5 インチ）

【紙質】

上質紙または OCR 用紙 55kg～90kg

【綴じ枚数】

ワンワイド処理 1～50 枚、ツーワイド処理 2～50 枚（偶数枚綴じ）

封入封緘機 機種名：インセルコ インセルコインサーター 11006

【封入点数】 6 点

【封入物サイズ】

最小：縦 76mm×横 139mm 最大：縦 135mm×横 222mm
厚み：最大 5mm（無加圧）

【封筒サイズ】

最小：縦 90mm×横 155mm 最大：縦 140mm×横 235mm
フラップ幅：25mm～45mm

D OCR 読取機器

機種名：東芝 S3500EH

● 用紙仕様（取扱説明書 P73 一部引用）

【帳票サイズ（縦×横）】※1

70×52mm～458×305mm（縦横比 0.5≦縦/横≦2.0）

【厚さ】

40.7～209.4g/m²（35～180kg 連量）

【使える紙質】

OCR 用紙、上質紙（銘柄指定※2）、普通紙（要評価※3）、再生紙（要評価※3）、
ノンカーボン紙 A 紙/C 紙（指定銘柄※2）、ノンカーボン紙 B 紙（要評価※3）、
微塗工紙（マット加工）、一般的なビジネスフォーム紙、シーリングはがき（要評価
※3）、キャリアシート

【使えない紙質】

特殊な表面処理がしてある紙質全般、裏カーボン紙、塗工紙、ビニールコート紙、
その他※4

- ※1 縦/横は、搬送方向に対する方向です。サイズ、縦横比、紙厚は、紙質や機能などにより制限される場合があります。
- ※2 指定銘柄については、直接メーカーにお問い合わせください。
- ※3 事前に適正な紙質であるか評価する必要があります。直接メーカーにお問い合わせください。
- ※4 使える紙質であっても、断裁制度のよくない用紙、ミシン目がある用紙、折れている用紙、のりづけ用紙などは搬送できないことがあります。

● 故障の原因となる用紙（取扱説明書 P26、27 一部引用）

- ・ 消しゴムのかす、クリップ、ホチキス、輪ゴム等が混入した用紙
- ・ ぬれたり湿っている用紙
- ・ インクが乾ききっていない用紙
- ・ 薬品などでコーティング処理されている用紙

E 単票プリンタ

機種名：FUJI XEROX DocuColor7171P

【帳票サイズ】※1

定型サイズ 最大：A3 ～ 最小：A5

非定型サイズ（縦×横） 140×182mm ～ 330×488mm

【用紙質量】

64 ～ 220g/m²

【使える紙質】

非コート紙、コート紙（要評価※2）、再生紙（要評価※2）

【使えない紙質】（DocuColor7171P ユーザーズガイド P125 一部引用）

ホチキス・クリップ・リボン・テープなどが付いた用紙、厚すぎる用紙、薄すぎる用紙、表面に特殊コーティングされた用紙、ざら紙や繊維質の用紙など表面が滑らかでない用紙、その他※3

【印字可能領域】

画像掛け幅：先端 4 m²、後端 4 m²、手前側 3.5 m²、奥側 3.5 m²

※1 非定型サイズについては搬送方向に対する方向です。サイズ、縦横比、紙厚は、紙質や機能などにより制限される場合があります。

※2 事前に適正な紙質であるか評価する必要があります。直接メーカーにお問い合わせください。

※3 DocuColor ユーザーズガイド 7171P の 125 ページ「使用できない用紙」を参照下さい。

F 紙折機

機種名：UCHIDA EZF-600

【用紙寸法】

最大：A3 ～ 最小：B7（※B7 は2つ折りのみ可）

【用紙質量】

46.5 ～ 127 g/m²

【使える紙質】※1

上質紙、中質紙、更紙、アート／コート再生紙

【折形】※2

2つ折り・4つ折り・片袖折り・内3つ折り・観音折り・2回通しによるクロス折り

※1 記載されている紙質であっても、一度折った紙や印刷機、コピー機、プリンタ等による熱によってカールしている状態・波を打っている状態などの紙では、うまく折れない場合があります。

※2 封入封緘で使用する同封物については「内3つ折り」のみとなります。