

# 仕 様 書


- |   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| 1 | 物品名                 | 背圧弁  |
| 2 | 数量                  | 1台   |
| 3 | 規格・仕様・デザイン          | フシマン(株) RPD52-2型 呼び径20 設定圧0.2MPa<br>既設品MFGNO. 359407-7 |
| 4 | 同等品                 | 可<br>同等品で見積する場合は、期日までに同等品承認願を提出すること。                   |
| 5 | 納品場所                | 環境衛生部ゼロごみ推進室施設管理課                                      |
| 6 | 物品の仕様に関する<br>問い合わせ先 | 環境衛生部ゼロごみ推進室施設管理課                                      |
| 7 | その他                 | 納入場所への配達費等を含む。<br>仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者が協議の上決定する   |

既設品

79067

寸法 (印力該当品予ス)

G-	呼び径		d	L	H	E	管フランジ部				
	A	B					D	t	C	n	h
1	15	1/2	20	155	215	80	95	12	70	4	15
2	20	3/4	20				100	14	75	4	15
3	25	1	25				125	14	90	4	19

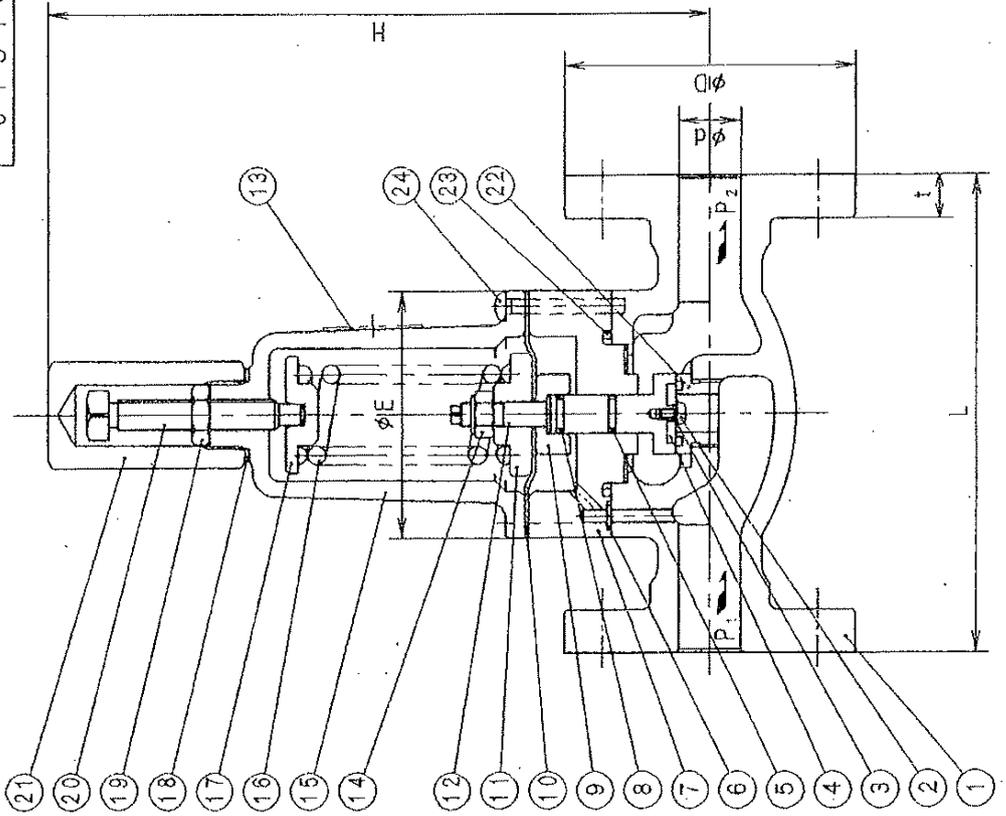

仕様  
 流体 : しみ汚水  
 温度 : 20 °C  
 設定圧力 (P<sub>1</sub>) : 0.2 MPa  
 出口側圧力 (P<sub>2</sub>) : 大気圧  
 流量 : MAX. 0.6 m<sup>3</sup>/h  
 TAG NO. : RDV-33  
 予備品 : ダイアフラム、ガスケット 各1個

弁漏れ量 : 弁定格流量ノ0.01%以下

24	ナベ小ネジ	SUS304
23	オリソング	合成ゴム
22	弁	SUS304
21	保護筒ワタ	SGD3
20	調節ネジ	SUS420J2
19	六角ナット	SWCH
18	ガスケット	アスベスト
17	バネ	SS400
16	調節バネ	SMPX/SUP
15	バネ保護筒	FC200
14	六角ナット	SS400 漏れ止め付
13	錠	C2801
12	弁	SUS630
11	ダイヤフラム受	FC200X/SS400
10	ダイヤフラム	合成ゴム
9	ダイヤフラム糊	SUS304
8	オリソング	合成ゴム
7	中間筒	SUS304
6	オリソング	合成ゴム
5	Dパッキン	合成ゴム
4	弁座	合成ゴム
3	弁座金	SUS304
2	ナベ小ネジ	SUS304
1	弁	SCS13

9.5.28  
 UEM/JEM UKG  
 取巻: 15-25  
 RPD52-2型背圧弁  
 フシマン株式会社 H-4E3996b

縦359407-7

